

# Euroline Premium 30778 Mehrzweckleiter 3-teilig 3x13 Sprossen

Rückenfreundlicher, ergonomischer  
Transport



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E3077813

**729,35 €**

~~UVP 1.394,68 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                             |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 8,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 8,85 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 13     | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Sprossen        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x         | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig


**PREMIUM** line



32mm tiefe, gewinkelte  
Trapezsprossen

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Vefahren
- Schnell und sicher von A nach B
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand



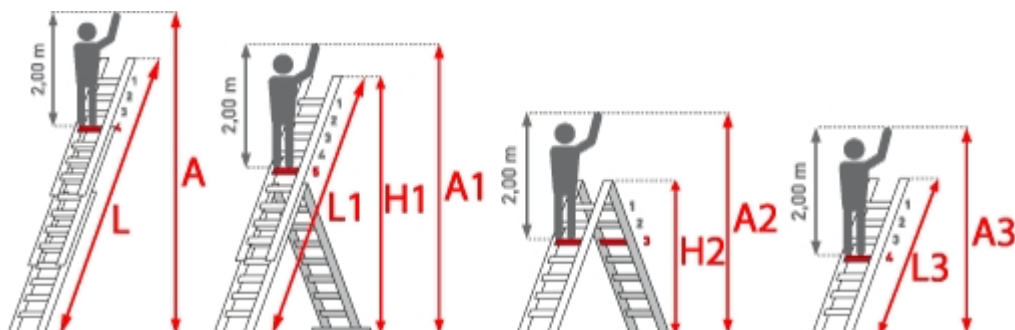

| Sprossenzahl                                          | 3x6  | 3x8  | 3x9  | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge<br>ausgeschoben<br>L (m)                  | 4,10 | 5,80 | 6,10 | 7,15 | 7,75 | 8,30 | 8,60 |
| Länge als<br>Stehleiter mit<br>Aufsteckteil L1<br>(m) | 2,90 | 4,00 | 4,60 | 4,85 | 5,45 | 5,95 | 6,25 |
| Leiterlänge<br>eingeschoben<br>L3 (m)                 | 1,85 | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
| Max.<br>Arbeitshöhe A<br>(m)                          | 5,30 | 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,95 | 9,50 | 9,80 |
| Senkrechte<br>Höhe als<br>Schiebeleiter<br>(m)        | 3,85 | 5,20 | 6,00 | 6,50 | 7,30 | 8,10 | 8,35 |

---

|                     |         |         |         |         |         |         |                |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Traversenbreite (m) | 0,85    | 1,00    | 1,00    | 1,20    | 1,20    | 1,20    | 1,20           |
| Trennsicherung      |         |         |         |         | X       | X       | X              |
| Gewicht (kg)        | 12,0    | 16,5    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 26,0    | 31,0           |
| Artikelnummer       | 3077806 | 3077808 | 3077809 | 3077810 | 3077811 | 3077812 | <b>3077813</b> |