

# Euroline Premium 31601 Vario-Klappleiter 4x5 Sprossen

Leiterlänge bis 6,30m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3160105

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

**490,75 €**

**~~UVP 769,93 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                           |                             |                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,90 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,90 m  | <b>Leiterlänge:</b> 5,20 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5 | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Sprossen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x    | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter |

## Begehrbarkeit:

zweiseitig




- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

## Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung



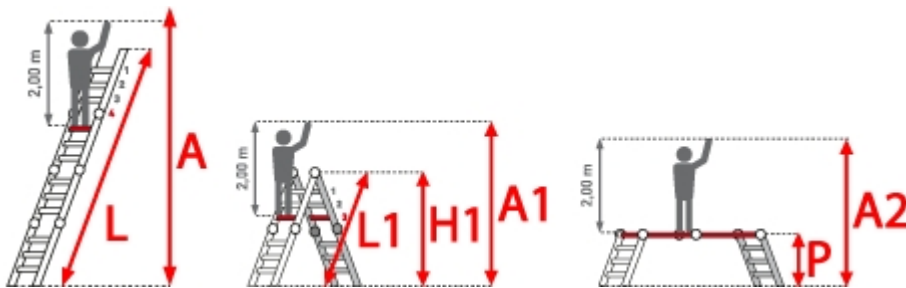

| Sprossenzahl                       | 4x3                   | 4x4                   | 4x5                   | 4x6                   |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leiterlänge L als Anlegeleiter (m) | 2,95                  | 4,05                  | 5,20                  | 6,30                  |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,45                  | 1,95                  | 2,50                  | 3,05                  |
| Ausladung als Stehleiter (m)       | 0,70                  | 0,90                  | 1,05                  | 1,25                  |
| Untere Breite (m)                  | 0,49                  | 0,56                  | 0,62                  | 0,70                  |
| Transportmaß (m)                   | 0,95 x 0,50<br>x 0,22 | 1,25 x 0,57<br>x 0,22 | 1,52 x 0,64<br>x 0,22 | 1,80 x 0,70<br>x 0,22 |
| Gewicht (kg)                       | 10,0                  | 12,5                  | 14,5                  | 16,5                  |
| Artikelnummer                      | 3160103               | 3160104               | <b>3160105</b>        | 3160106               |