Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen und Nivello® Traverse 3x7 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G33321

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop** Updatetest Testshop **Updatetest Testshop**

(eine Bewertung)

708,60 €

UVP 1.182,86 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 22.92 kg

Arbeitshöhe: 6,10 Leiterlänge: 5,00 m Sprossen/Stufen: 7

Hersteller: Munk Trittform: Stufen Teilbarkeit: 3x

Art. Nr.: G33321 | MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Seite Wandlaufrollen und Nivello® Traverse 3x7 Stufen

m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Mehrzweckleiter zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium


• Stabile Rechteckrohr-Holme

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



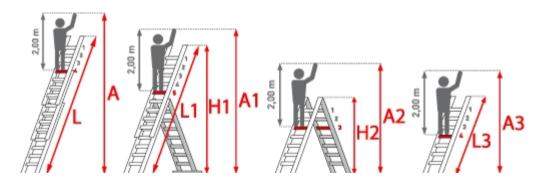

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90
Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8
Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,19	5,00	5,86

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18	
Leiterlänge eingefahren L3 (m)	1,96	2,20	2,50	
Schrittlänge (m)	1,32	1,56	1,68	
Holmhöhe (mm)	85			
Traversenbreite (m)	0,93			
Gewicht (kg)	20,5	21,9	25,3	
mit nivello-Traverse	33318	33321	33324	
Gewicht (kg)	22,5	25,3	28,0	
mit nivello-Traverse und clip-step R13	33319	33322	33325	

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop