

UpdateTestshop

UpdateTestshop

# Hailo ProfiLOT Kombileiter 2x6 + 1x5 Sprossen

Die 3-teilige Alu-Kombileiter  
mit LOT-System



Art. Nr.: 9306-507

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(25)

**317,50 €**

~~UVP 389,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Top Preis Leistung

**Gewicht:** 15.5 kg

**Arbeitshöhe:** 4,70 m **Leiterlänge:** 3,83 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Hailo **Teilbarkeit:** 3x  
**Material:** Aluminium **Kategorie:** Mehrzweckleiter

## Die ProfiLOT Kombileiter ist die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher - Ein Handgriff genügt

Ein Handgriff – und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Mit Treppenverstellung (bei 9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg





10

Years warranty  
for private use


3

Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

EN 131  
1-2-3

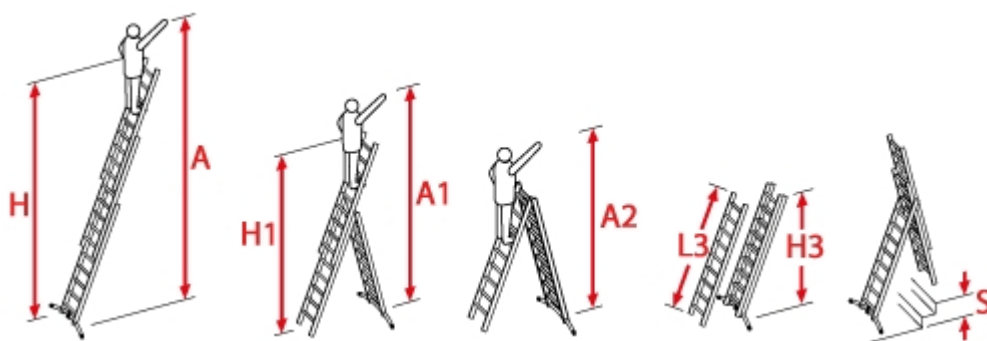

|                                                 |           |           |                                |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)             | 4,70      | 6,60      | 9,00                           |
| Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m) | 3,30      | 4,65      | 6,00                           |
| Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)               | 2,80      | 3,60      | 4,40                           |
| Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)             | 3,73      | 5,62      | 8,07                           |
| Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m) | 2,87      | 4,21      | 5,55                           |
| Leiterlänge eingeschoben L3 (m)                 | 1,90      | 2,74      | 3,60                           |
| Treppengängigkeit S (m)                         | 0,54      | 0,54      | -                              |
| Traversenbreite (m)                             | 1,22      | 1,22      | 1,50                           |
| Stufenzahl                                      | 2x6 + 1x5 | 2x9 + 1x8 | 3x12                           |
| inklusive Einhängetritt                         | nein      | nein   ja | nein   ja                      |
| Gewicht (kg)                                    | 15,5      | 21,7      | 29,2                           |
| Transport-Länge (m)                             | 1,92      | 2,74      | 3,60                           |
| Transport-Breite (m)                            | 0,48      | 0,48      | 0,48                           |
| Transport-Höhe (m)                              | 0,19      | 0,19      | 0,21                           |
| Artikelnummer                                   | 9306-507  | 9309-507  | 9309-107   9312-507   9312-201 |

Autorisierter  
Online-Händler

