

MUNK Mehrzweckleiter 3-teilig

Arbeitshöhe bis 10,80m



Art. Nr.: 380-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)


UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(9)

ab 352,20 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Trittform: Sprossen	Hersteller: Munk	Teilbarkeit: 3x
Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter	



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit


Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

Mit 0,93m bzw. 1,20m (je nach Ausführung) breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14

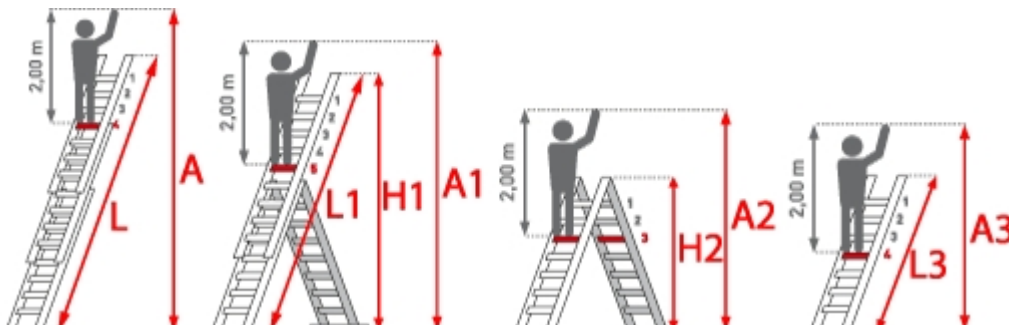

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78

Leiterlänge einzeln L3 (m)	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Stufenzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Holmabmessungen (mm)	73x25			85x25	98x25
Traversenbreite (m)	0,93		1,20		
Gewicht (kg)	14,5	18,0	24,0	31,0	38,0
Artikel-Nr.	33306	33308	33310	33312	33314