Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Teleskopleiter mit Traverse**

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: 658-OX Aut/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

ab 387,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Hersteller: Munk Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 4x

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Teleskopleiter zweiseitig

**Treppengängig:** ja

## Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.


- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand nach Norm

Bauart-geprüft nach europ#ischer Norm DIN EN 131

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

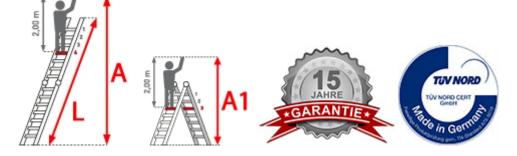

Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (bis ca., m)	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98-1,50	1,28-2,00	1,53-2,55	1,83-3,10
Traversenbreite (m)	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite (m)	0,37			
Packmaß (m)	1,00x0,43x0,20	1,29x0,43x0,20	1,56x0,43x0,20	1,84x0,43x0,21
Sprossenzah	4x3	4×4	4x5	4x6
Gewicht (kg)	12,0	15,5	18,0	21,0
Artikelnummer	32121	32122	32123	32124*

<sup>\*=</sup> Sterngriff Scharnier verbaut