

# Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x10 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



Art. Nr.: Z44840

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**459,95 €**

~~UVP 871,08 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20.5 kg

**Arbeitshöhe:** 7,35  
m

**Leiterlänge:** 6,65 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 3x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Mehrzweckleiter

**Treppengängig:**  
nein



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**

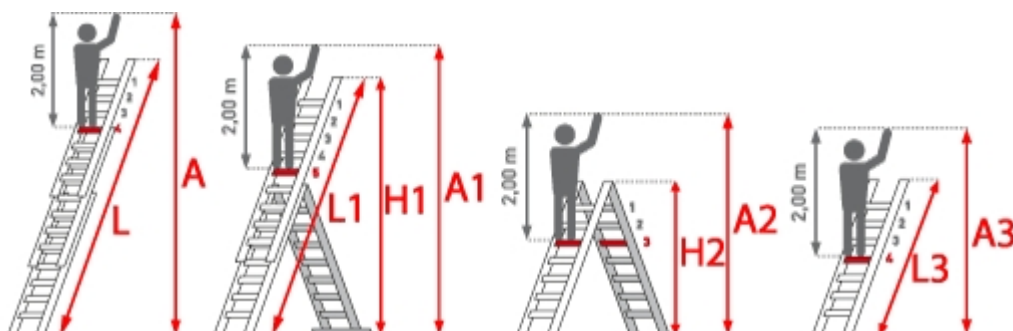

|                       |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,00 | 6,85 | 7,35 | 7,90 | 9,00 | 10,05 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                        |       |       |       |              |        |        |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge L (m)                      | 4,40  | 5,25  | 6,10  | 6,65         | 7,20   | 8,30   | 9,45   |
| Leiterlänge L1 (m)                     | 3,25  | 3,85  | 4,40  | 4,65         | 5,25   | 5,80   | 6,65   |
| Leiterlänge L3 (m)                     | 2,14  | 2,42  | 2,70  | 2,98         | 3,26   | 3,54   | 4,10   |
| untere, äußere Breite (m)              | 0,49  | 0,49  | 0,49  | 0,49         | 0,49   | 0,49   | 0,49   |
| Sprossenzahl                           | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10       | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Treppengängig einsetzbar               | nein  | nein  | nein  | nein         | nein   | nein   | nein   |
| Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar | ja    | ja    | ja    | ja           | nein   | nein   | nein   |
| Überdeckung                            | 3/3   | 3/3   | 3/3   | 4/3          | 4/3    | 4/3    | 5/4    |
| Holmhöhe (mm)                          | 58    | 68    | 73    | 73           | 85     | 85     | 98     |
| Quertraverse (m)                       | 0,80  | 0,90  | 0,90  | 1,00         | 1,00   | 1,10   | 1,10   |
| Gewicht (kg)                           | 13,8  | 16,3  | 18,0  | 20,5         | 22,3   | 25,9   | 31,5   |
| Art.-Nr.                               | 44837 | 44838 | 44839 | <b>44840</b> | 44841  | 44842  | 44844  |