

# Zarges Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T mit Auslegern 2,50m Plattformlänge 10,40m AH

Die fahrbare Gerüstsolution für  
sicheren und schnellen  
Aufbau durch vorlaufendes  
Geländer, zwei Meter  
Plattformabstand und  
weniger Einzelteile



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z52296

**7.508,15 €**

~~UVP 14.220,02 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 291.8 kg

|                                |                               |                           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 2,50 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 9,65 m     | <b>Standhöhe:</b> 7,25 m  |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,40 m   | <b>Hersteller:</b> Zarges |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |                           |


## Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile



- Gerüstbreite: 0,75m
- Gerüstlänge: 1,80m; 2,50m; 3,00m
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer und Plattform im 2-m-Abstand
- Arbeitshöhen von 3,35m bis max. 13,20m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich

### Hinweis:

Durch Hinzufügen der relevanten S-Plus Einzelteile kann der sichere Aufbau auch für standardmäßige Z600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

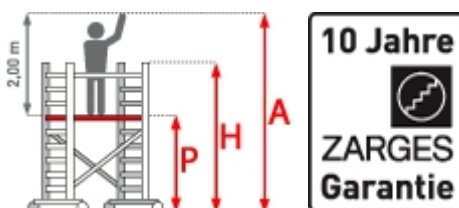

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Arbeitshöhe A<br>(m)    | 3,35  | 4,45  | 5,30  | 6,45  | 7,30  | 8,40  | 9,25  | 10,40 | 11,20 | 12,3 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)     | 2,65  | 3,75  | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,65  | 10,45 | 11,6 |
| Plattformhöhe<br>P (m)  | 1,35  | 2,45  | 3,30  | 4,45  | 5,30  | 6,40  | 7,25  | 8,40  | 9,20  | 10,3 |
| Gewicht (kg)            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Plattform<br>0,75x1,80m | 75,2  | 117,8 | 145,4 | 158,6 | 186,2 | 199,4 | 234,6 | 247,8 | 275,4 | 288, |
| Plattform<br>0,75x2,50m | 85,9  | 132,1 | 168,0 | 182,3 | 219,6 | 233,9 | 277,8 | 291,8 | 328,1 | 342, |
| Plattform<br>0,75x3,00m | 94,7  | 143,5 | 187,0 | 201,8 | 245,3 | 260,1 | 312,8 | 327,6 | 371,7 | 385, |
| Bestell-Nr.             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Plattform<br>0,75x1,80m | 52225 | 52023 | 52033 | 52043 | 52053 | 52063 | 52073 | 52083 | 52093 | 520  |
| Plattform<br>0,75x2,50m | 52226 | 52123 | 52133 | 52143 | 52153 | 52163 | 52173 | 52183 | 52193 | 521  |
| Plattform<br>0,75x3,00m | 52227 | 52223 | 52233 | 52243 | 52253 | 52263 | 52273 | 52283 | 52293 | 522  |