

# Zarges Mehrzweckleiter Skymaster Plus X 3x10 Stufen

Arbeitshöhe bis 10,35m

Art. Nr.: Z41579



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

**806,00 €**

~~UVP 1.526,53 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR


<b>Arbeitshöhe:</b> 7,65 m	<b>Leiterlänge:</b> 6,93 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10
<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Teilbarkeit:</b> 3x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	

**Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.**

- Wenn im Betrieb ganz besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien geachtet werden muss.

- Für Bau- und Industriebetriebe, die ihren Mitarbeitern durch eine Stufenleiter mehr Komfort für die Arbeit in der Höhe bieten möchten.
  - Die 3-teilige Mehrzweckleiter bietet viele Einsatzmöglichkeiten und ist daher auch für Maintenance Mitarbeiter, Meister in den Industriebetrieben oder für den Einsatz auf Baustellen bestens geeignet.
- 

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- 80mm tiefe Safer Step Stufen
- Treppengängig einsetzbar
- Zwei starre Verbindungen
- Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse
- Oberleiter mit Kopffahrwerk

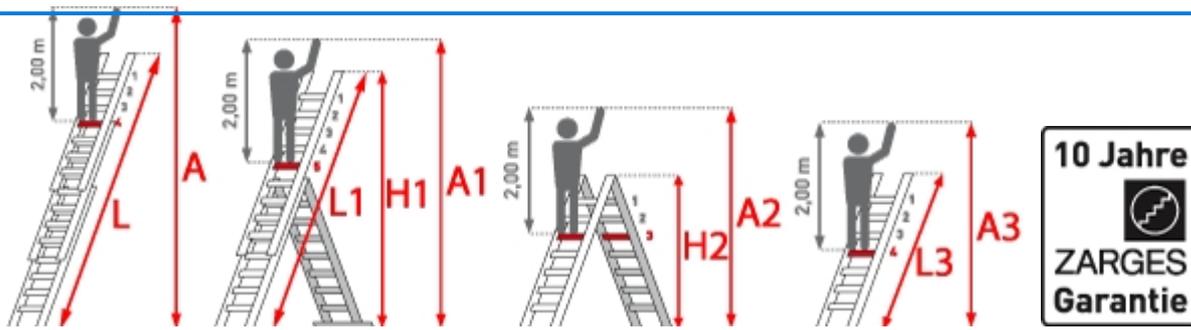

Arbeitshöhe A (m)	6,55	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (m)	5,80	6,93	8,60	9,73
Leiterlänge L1 (m)	4,13	4,95	6,07	6,90
Leiterlänge L3 (m)	2,45	3,00	3,58	9,25
Holmhöhe (mm)	73	85	98	98
Quertraverse (m)	1,00	1,09	1,20	1,20
Stufenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Gewicht (kg)	18,8	26,2	32,1	36,6
Bestell-Nr.	41578	<b>41579</b>	41580	41581