

# Zarges Schiebeleiter Everest 2DE 2x16 Sprossen

Die kostengünstige Leiter,  
um große Höhen zu erreichen



Art. Nr.: Z44826

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(6 Bewertungen)

**420,70 €**

~~UVP 796,82 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10


WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 21.5 kg

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 8,70 m | <b>Leiterlänge:</b> 8,00 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 16     |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Zarges       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131

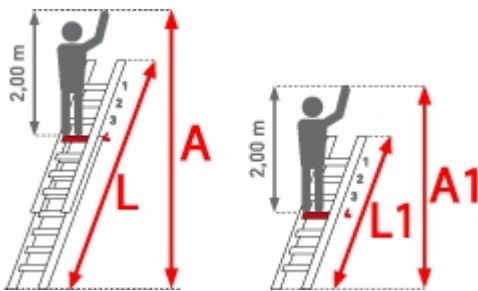

|                           |       |        |        |        |              |        |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     | 4,60  | 5,65   | 6,80   | 7,85   | 8,70         | 9,80   |
| Leiterlänge L (m)         | 3,80  | 4,90   | 6,05   | 7,15   | 8,00         | 9,15   |
| Leiterlänge L1 (m)        | 2,41  | 2,93   | 3,49   | 4,05   | 4,66         | 5,22   |
| untere, äußere Breite (m) | 0,42  | 0,42   | 0,42   | 0,42   | 0,42         | 0,42   |
| Sprossenanzahl            | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16       | 2 x 18 |
| Überdeckung               | 2     | 3      | 2      | 3      | 3            | 4      |
| Holmhöhe (mm)             | 58    | 68     | 68     | 85     | 85           | 85     |
| Quertraverse (m)          | 0,80  | 0,90   | 1,00   | 1,10   | 1,20         | 1,20   |
| Gewicht (kg)              | 9,3   | 11,3   | 15,4   | 17,8   | 21,5         | 23,9   |
| Bestell-Nr.               | 44834 | 44820  | 44822  | 44824  | <b>44826</b> | 44828  |