

# Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x11 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



Art. Nr.: Z44841

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**497,65 €**

~~UVP 942,48 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 22.3 kg

**Arbeitshöhe:** 7,90  
m

**Leiterlänge:** 7,20 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 3x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Mehrzweckleiter

**Treppengängig:**  
nein



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**

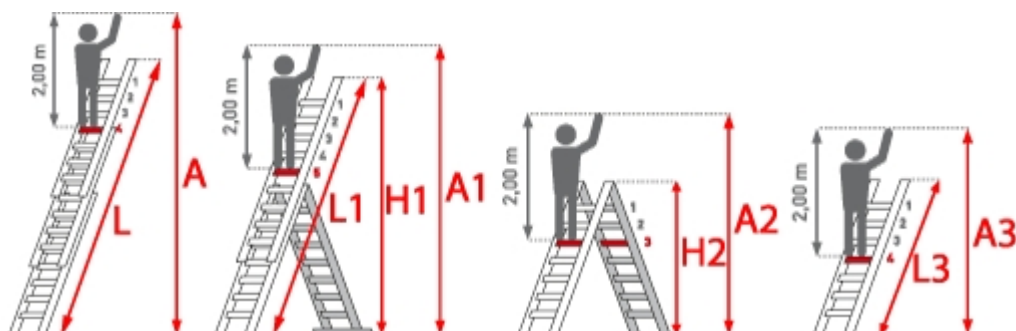

|                       |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,00 | 6,85 | 7,35 | 7,90 | 9,00 | 10,05 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                        |       |       |       |        |              |        |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------|--------|
| Leiterlänge L (m)                      | 4,40  | 5,25  | 6,10  | 6,65   | 7,20         | 8,30   | 9,45   |
| Leiterlänge L1 (m)                     | 3,25  | 3,85  | 4,40  | 4,65   | 5,25         | 5,80   | 6,65   |
| Leiterlänge L3 (m)                     | 2,14  | 2,42  | 2,70  | 2,98   | 3,26         | 3,54   | 4,10   |
| untere, äußere Breite (m)              | 0,49  | 0,49  | 0,49  | 0,49   | 0,49         | 0,49   | 0,49   |
| Sprossenzahl                           | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11       | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Treppengängig einsetzbar               | nein  | nein  | nein  | nein   | nein         | nein   | nein   |
| Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar | ja    | ja    | ja    | ja     | nein         | nein   | nein   |
| Überdeckung                            | 3/3   | 3/3   | 3/3   | 4/3    | 4/3          | 4/3    | 5/4    |
| Holmhöhe (mm)                          | 58    | 68    | 73    | 73     | 85           | 85     | 98     |
| Quertraverse (m)                       | 0,80  | 0,90  | 0,90  | 1,00   | 1,00         | 1,10   | 1,10   |
| Gewicht (kg)                           | 13,8  | 16,3  | 18,0  | 20,5   | 22,3         | 25,9   | 31,5   |
| Art.-Nr.                               | 44837 | 44838 | 44839 | 44840  | <b>44841</b> | 44842  | 44844  |