

# Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise

Arbeitshöhe bis 3,60m

Art. Nr.: 129-OX



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**ab 257,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Kunststoff


**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

## Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)

- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil

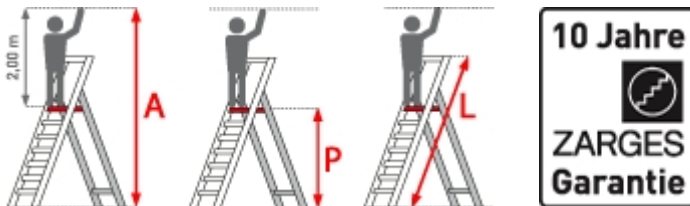

|                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,40  | 1,65  | 1,90  | 2,15  | 2,40  |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,68  | 0,91  | 1,14  | 1,37  | 1,60  |
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,70  | 2,90  | 3,15  | 3,35  | 3,60  |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,42  | 0,44  | 0,47  | 0,49  | 0,52  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Gewicht (kg)                    | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 9,0   | 10,0  |
| Bestell-Nr.                     | 40431 | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |