

# Zarges Betankungsleiter Plattformhöhe 1,60m



Art. Nr.: Z40051

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**1.572,80 €**

~~UVP 2.978,81 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20 kg

**Standhöhe:** 1,60 m **Plattformbreite:** 0,45 m **Plattformlänge:** 0,5 m


**Arbeitshöhe:** 3,60 m **Sprossen/Stufen:** 6 **Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium **Begehbarkeit:** einseitig

Die universelle Betankungsleiter für den schnellen und sicheren  
Betankungseinsatz

- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung
- zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter

- Optional ist diese auch in anderen Breiten erhältlich
- **großzügige Plattform 500 x 450 mm**
- aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Zwei Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter
- Die Rollen lassen sich auch am Stützteil anbringen
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.

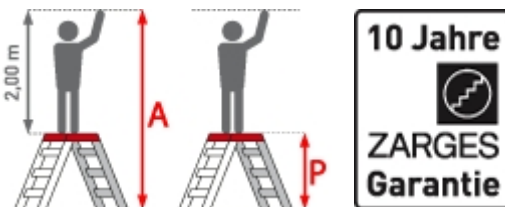

|                       |       |       |       |              |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Plattformhöhe P (m)   | 0,8   | 1,07  | 1,35  | 1,60         |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80  | 3,00  | 3,35  | 3,60         |
| Stufenanzahl          | 3     | 4     | 5     | 6            |
| Grundfläche (m)       | 73    | 73    | 73    | 73           |
| Gewicht (kg)          | 15    | 17    | 18    | 20           |
| Bestell-Nr.           | 40097 | 40098 | 40099 | <b>40051</b> |