Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x8 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z44838

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

341,55 €

**UVP 646,88 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 16.3 kg

Arbeitshöhe: 6,00 Leiterlänge: 5,25 m Sprossen/Stufen: 8

Hersteller: Zarges Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 3x

Seite Art. Nr.: Z44838 | Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x8 25.10.2025

Sprossen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Material:** Aluminium

## **Kategorie:**


Mehrzweckleiter

Treppengängig:

nein



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Nicht treppengängig einsetzbar

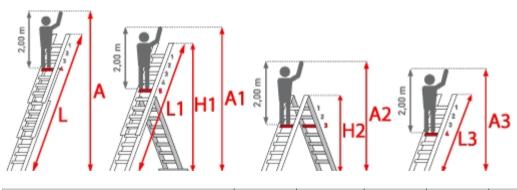

Arbeitshöhe A (ca. m) 5,20 6,00 6,85 7,35 7,90 9,00 10,05 Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	13,8	16,3	18,0	20,5	22,3	25,9	31,5
Quertraverse (m)	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Holmhöhe (mm)	58	68	73	73	85	85	98
Überdeckung	3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Treppengängig einsetzbar	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
untere, äußere Breite (m)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Leiterlänge L3 (m)	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	4,10
Leiterlänge L1 (m)	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,65
Leiterlänge L (m)	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	9,45