

# Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x6 Sprossen

Für wechselnde  
Arbeitsanforderungen –  
Anlegeleiter, Stehleiter und  
treppengängige Stehleiter in  
einem



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z42439

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

**658,25 €**

~~UVP 1.246,64 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20 kg

**Arbeitshöhe:** 7,10 m **Leiterlänge:** 6,40 m


**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Zarges **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 4x  
**Material:** Aluminium **Kategorie:** Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. **42439** mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES

Qualitätsbörderung

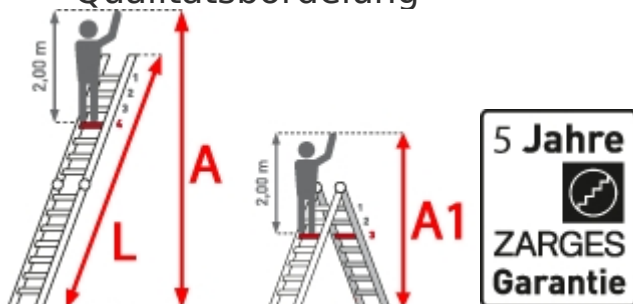

|                                             |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 4,95               | 6,05               | 7,10               |
| Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (ca. m)  | 3,40               | 3,90               | 4,40               |
| Max. Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)     | 4,17               | 5,29               | 6,40               |
| Max. senkrechte Höhe als Stehleiter (m)     | 2,20               | 2,70               | 3,20               |
| untere, äußere Breite (m)                   | 0,56               | 0,63               | 0,70               |
| Maße, zusammengeklappt (m)                  | 1,30 x 0,64 x 0,21 | 1,58 x 0,71 x 0,21 | 1,86 x 0,78 x 0,21 |
| Sprossenanzahl                              | 4 x 4              | 4 x 5              | 4 x 6              |
| Gewicht (kg)                                | 15,0               | 18,0               | 22,0               |
| Holmhöhe (mm)                               | 60 / 70            | 60 / 70            | 60 / 70            |
| Bestell-Nr.                                 | 42437              | 42438              | <b>42439*</b>      |

\*=Bestell-Nr. **42439** mit Aluminium-Lamellengelenk