

# Zarges Vielzweckleiter Multitec M 4x3 Sprossen

Vielseitig einsetzbar bei  
kompaktem Transportmaß



Art. Nr.: Z42377

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](#)

**335,50 €**

~~UVP 635,46 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 12.5 kg

|                           |                            |                                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,45 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,45 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,62 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3 | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter |

Die Vielzweckleiter Multitec M ist einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest\*. Die Leiter ist somit eine kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm
- Bestell-Nr. **42377**-42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 und 42385 mit einer Quertraverse
- Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden

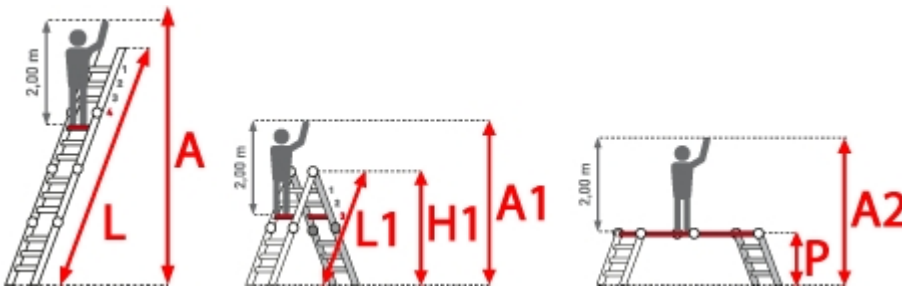

|                                |                       |                       |                      |                      |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)          | 4,45                  | 5,00                  | 5,50                 | 5,50                 |
| Leiterlänge L (m)              | 3,62                  | 4,19                  | 4,74                 | 4,74                 |
| Leiterlänge L1 (m)             | 1,75                  | 2,00                  | 2,30                 | 2,30                 |
| Klappmaß (m)                   | 0,80 x 1,02<br>x 0,26 | 0,80 x 1,22<br>x 0,26 | 0,90 x 1,3<br>x 0,26 | 0,90 x 1,5<br>x 0,26 |
| Höhe als Arbeitsbühne<br>P (m) | 0,99                  | 0,99                  | -*                   | 0,99                 |
| Sprossenanzahl                 | 4 x 3                 | 2 x 3 + 2 x<br>4      | 4 x 4                | 2 x 3 + 2 x<br>5     |
| Untere, äußere Breite<br>(cm)  | 0,75                  | 0,80                  | 0,90                 | 0,90                 |
| Anzahl Quertraversen           | 2                     | 2                     | 1                    | 2                    |

---

|                                      |              |       |       |       |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Inklusive Holzplattform,<br>klappbar | ja           | ja    | nein  | ja    |
| Holmhöhe (mm)                        | 59           | 59    | 59    | 61    |
| Gewicht (kg)                         | 16,2         | 19,0  | 15,5  | 15,5  |
| Bestell-Nr.                          | <b>42377</b> | 42378 | 42384 | 42379 |

\*=Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitsbühne oder Anlegeleiter mit Wandabstützung verwendet werden.