

Zarges fahrbare Podestleiter ZAP Safemaster Plus S klappbar 8 Stufen

Ergonomisch gestaltete
Leiter mit großer Plattform
für viel Bewegungsfreiheit



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41205

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(1)

1.832,95 €

~~UVP 3.471,47 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE

 BG Bau gefördert

Gewicht: 55 kg

Plattformbreite: 0,63 m	Standhöhe: 2,10 m	Plattformlänge: 0,6 m
Sprossen/Stufen: 8	Hersteller: Zarges	Trittform: Stufen
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig		


Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage

- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Große Kommissionierablage
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm)
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen

Hinweis

Beim Einsatz im Außenbereich von Bestell-Nr. 41207 und 41209 sind 4 Ballastgewichte (Bestell-Nr. 42912) erforderlich
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten



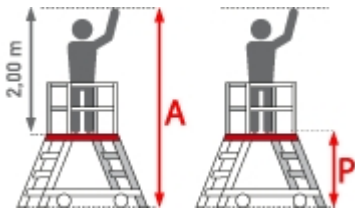

Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,30	3,60	3,80	4,10	4,60	5,10
Plattformhöhe P (m)	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höhe inkl. Geländer (m)	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Stufenanzahl ensl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Ausladung (m)	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Breite Fahrbalken (m)	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Quertraverse (m)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/73	73/73
Gewicht (kg)	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Bestell-Nr.	41201	41202	41203	41204	41205	41207	41209