

Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise

Arbeitshöhe bis 3,60m

Art. Nr.: 129-OX



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)
Image not found or type unknown

ab 257,85 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Trittform: Stufen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 1x

Material: Kunststoff


Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)

- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil

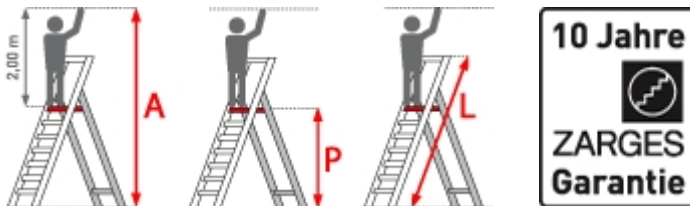

Leiterlänge L (m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe P (m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
untere, äußere Breite (m)	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bestell-Nr.	40431	40432	40433	40434	40435