

# Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter

## R13step S 5 Stufen

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41638

**340,80 €**

~~UVP 645,46 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE  
✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 10.5 kg

|                                |                                |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,25 m | <b>Standhöhe:</b> 1,33 m       | <b>Plattformlänge:</b> 0,3 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,35 m     | <b>Leiterlänge:</b> 2,15 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5    |
| <b>Hersteller:</b> Zarges      | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium   |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter   | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                              |

## Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche

- 80mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen

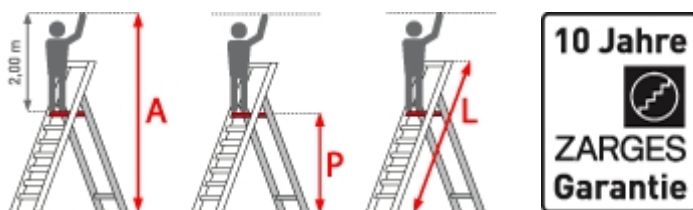

|                                 |         |         |              |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,80    | 3,10    | 3,35         | 3,60    | 3,85    | 4,15    | 4,65    |
| Leiterlänge L (m)               | 1,59    | 1,87    | 2,15         | 2,43    | 2,71    | 2,99    | 3,55    |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,80    | 1,06    | 1,33         | 1,59    | 1,85    | 2,12    | 2,64    |
| Untere, äußere Breite (m)       | 0,50    | 0,53    | 0,56         | 0,59    | 0,62    | 0,65    | 0,71    |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58      | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3       | 4       | 5            | 6       | 7       | 8       | 10      |
| Gewicht (kg)                    | 8,3     | 9,8     | 10,5         | 11,5    | 12,3    | 12,8    | 16,1    |
| Bestell-Nr.                     | 41636   | 41637   | <b>41638</b> | 41639   | 41640   | 41641   | 41642   |

