

# Minka Bodentreppe Arctic Fire

## brandhemmend U-Wert 0,21 W/m2K

## Deckenöffnung 120x60cm mit ISO-OD

## Raumhöhe bis 265cm

Brandhemmend mit Top-  
Isolierung



Art. Nr.: M223320

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**1.352,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 83 kg

**Lichte Raumhöhe:** 265  
cm

**Typ:** Arctic Fire

**U-Wert:** 0,21  
W/m<sup>2</sup>·K

**Breite Deckenöffnung:**  
60 cm

**Hersteller:** Minka


**Kategorie:**  
Bodentreppe

**Tragkraft:** 150 kg

**Länge Deckenöffnung:**  
120 cm

## **Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.**

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert, je nach Auswahl ...
  - mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m<sup>2</sup>K
  - ohne ISO-Oberdeckel 0,21W/m<sup>2</sup>K
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

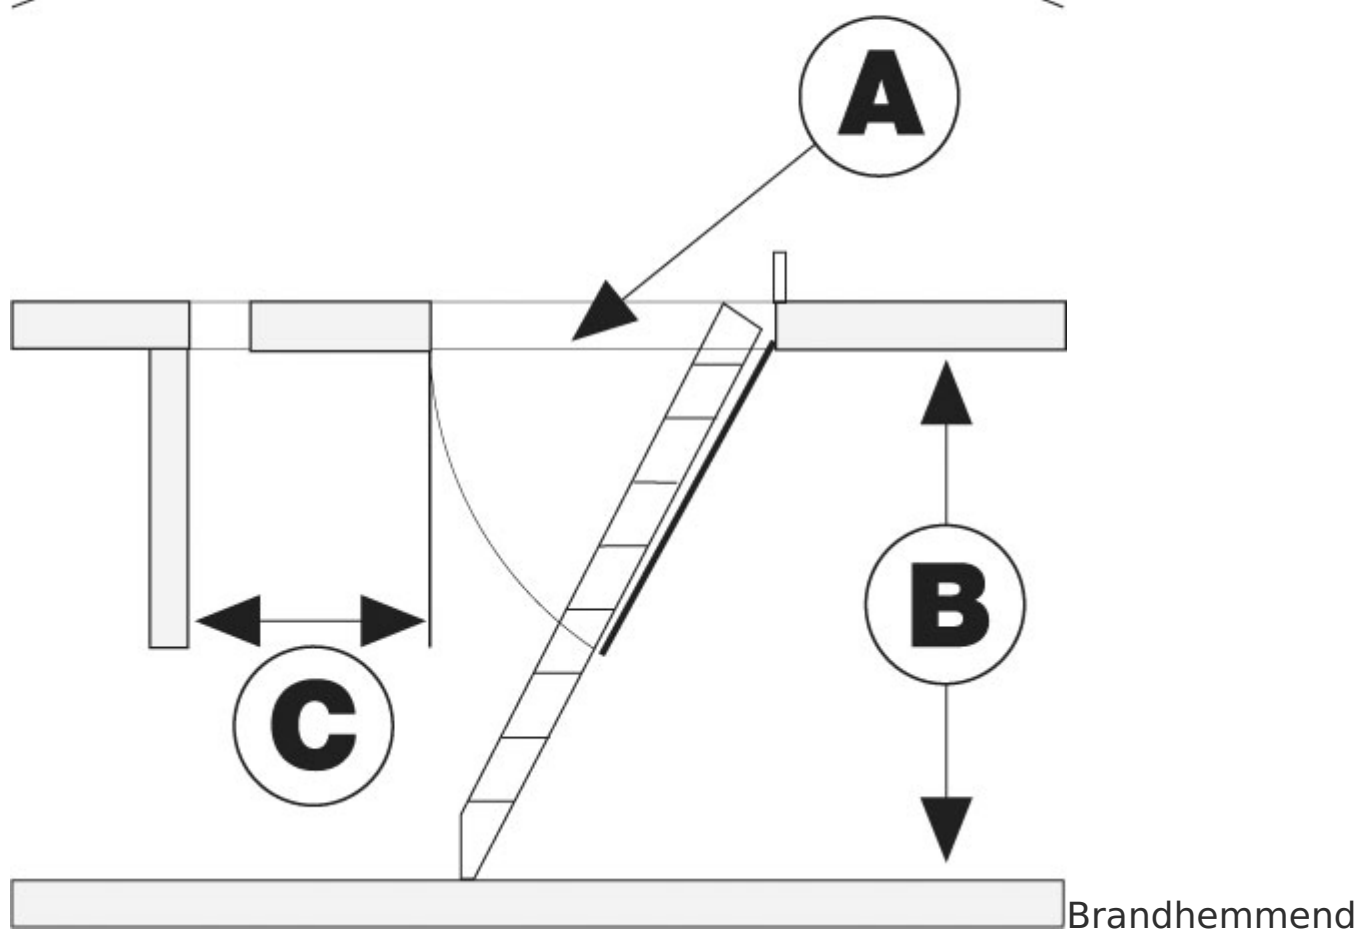

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                              |          |     |          |     |          |
|------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 110 x 70 |     | 120 x 60 |     | 120 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 265      | 290 | 265      | 300 | 265      |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 65       |     | 58       |     | 58       |

| Futterkastenmaß (cm) | 109 x 68 x 45,5 |        |        | 119 x 59 x 45,5 |               |        | 119 x 68 x 45,5 |        |
|----------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| U-Wert (W/m²K)       | 0,14            | 0,21   | 0,14   | 0,14            | 0,21          | 0,14   | 0,14            | 0,21   |
| ISO-Oberdeckel       | nein            | ja     | nein   | nein            | ja            | nein   | nein            | ja     |
| Deckelstärke (mm)    | 160             | 247    | 160    | 160             | 247           | 160    | 160             | 247    |
| Artikel-Nr.          | 22330           | 22330O | 22330M | 22332           | <b>22332O</b> | 22332M | 22331           | 22331O |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Arctic Fire - Technisches Datenblatt](#)