

# **Euroline 510 Treppe 45° 600mm**

## **Stufenbreite 10 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-510-treppe-45-600mm-stufenbreite-10-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-45-600mm-stufenbreite-10-stufen)

Art. Nr.: E5104110

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(1)

**1.204,80 €**

~~UVP 1.625,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

<b>Stufenbreite:</b> 60 cm	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,20 m	<b>Podest:</b> nein
<b>Ausladung:</b> 2,33 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppen

## Lieferzeit: 0



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt  $>200\text{mm}$ , zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



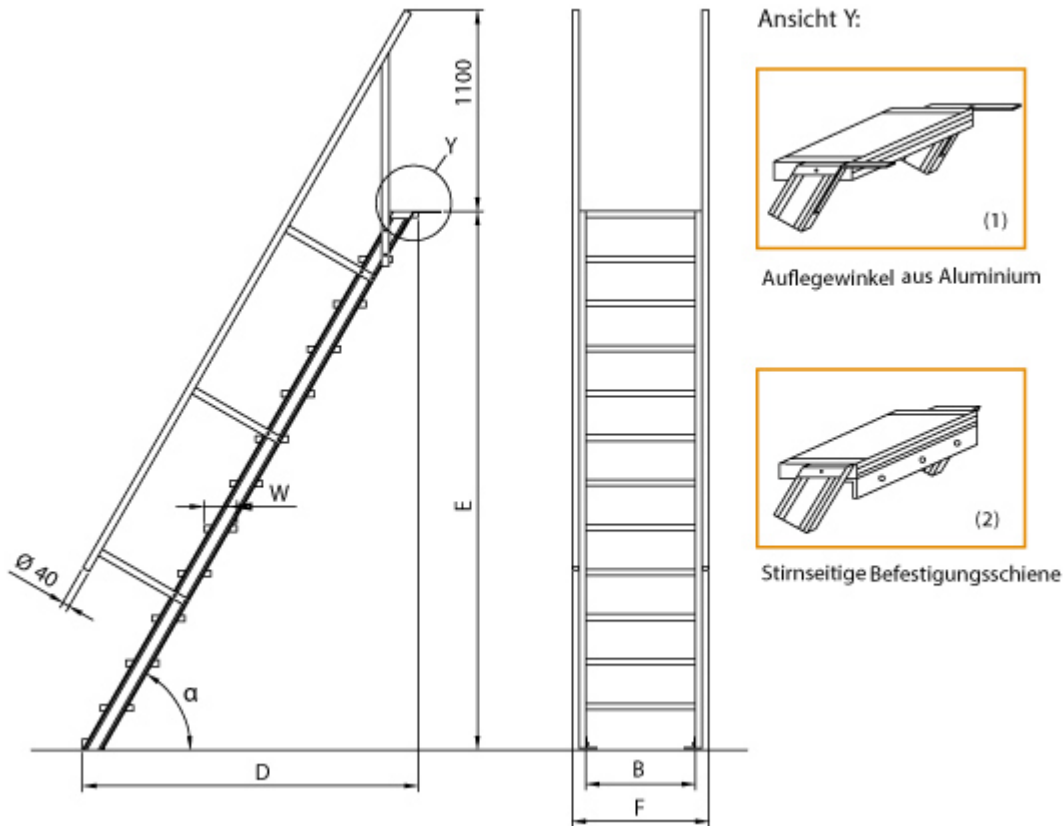

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33	2,55
Artikelnummern								
600mm Stufenbreite	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	5104109	<b>5104110</b>	5104111
800mm Stufenbreite	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210	5104211
1000mm Stufenbreite	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310	5104311