

# **Euroline 510 Treppe 60° 800mm**

## **Stufenbreite 5 Stufen**

Ausladung bis 2,70m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-5-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-5-stufen)

Art. Nr.: E5106205

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(3 Bewertungen)

**703,60 €**

~~UVP 949,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,25 m	<b>Stufenbreite:</b> 80 cm	<b>Ausladung:</b> 0,83 m
<b>Podest:</b> nein	<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Hersteller:</b> Euroline

**Trittform:** Stufen

**Material:**  
Aluminium

**Kategorie:**  
Treppen

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage  
Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



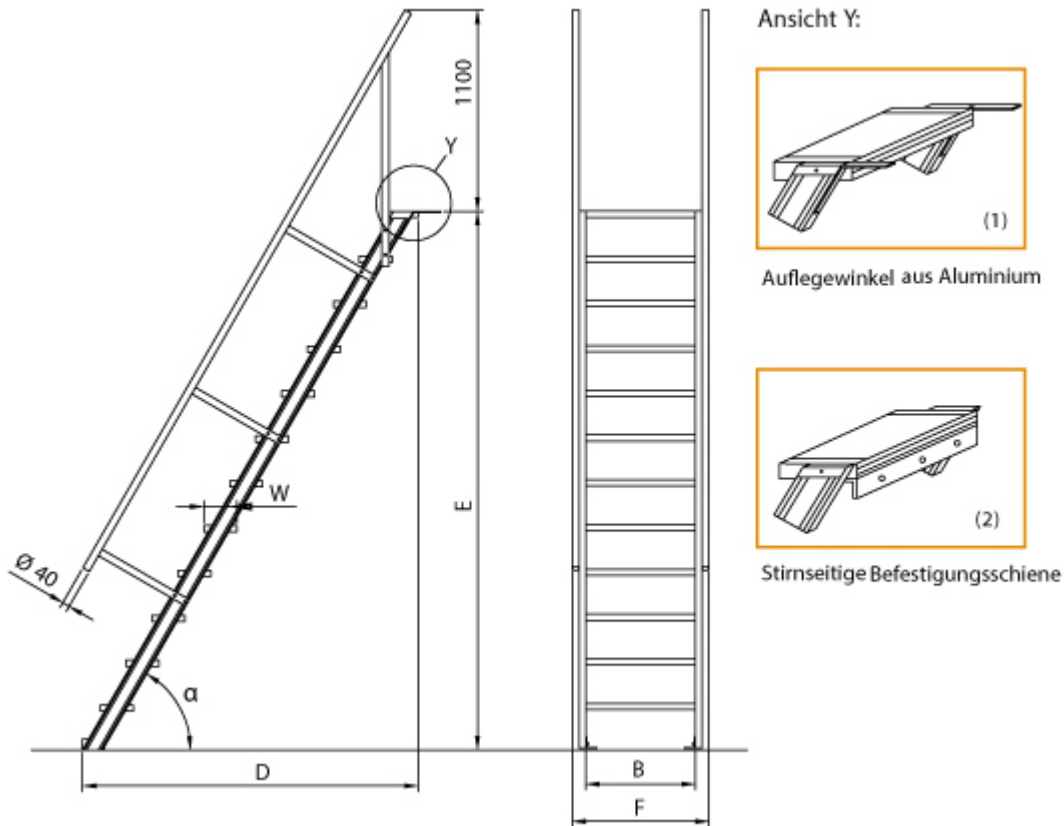

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55	1,70
Artikelnummer								
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5106111
800mm Stufenbreite	5106204	<b>5106205</b>	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210	5106211
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5106311

