

# MUNK Anlegeleiter B35 mit Traverse 18 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m



Art. Nr.: G11418

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)


Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(28)

**244,95 €**

~~UVP 402,22 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12 kg


**Arbeitshöhe:** 6,40 m    **Leiterlänge:** 5,30 m    **Sprossen/Stufen:** 18

**Hersteller:** Munk    **Trittform:** Sprossen    **Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium    **Kategorie:** Anlegeleiter




nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

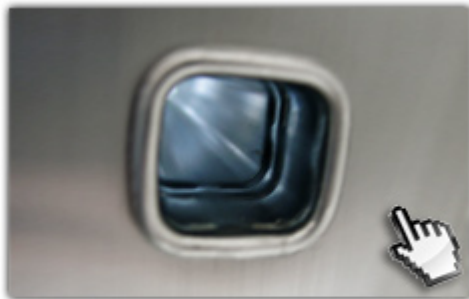

4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traversal
- Leiterbreite 350 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	73x25	73x25
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0
Art.-Nr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412	11414	11416	<b>11418</b>