Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x14 Sprossen

Eine Leiter - sechs **Funktionen**



Art. Nr.: Z41544

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

913,85 €

UVP 1.730,74 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 36.4 kg

Sprossen/Stufen: Arbeitshöhe: 10.35 Leiterlänge: 9,70 m

14

Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 3x

Art. Nr.: Z41544 | Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x14 29.10.2025 Seite Sprossen

m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Material: Aluminium

Kategorie:

Mehrzweckleiter

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Treppengängig einsetzbar
- Breite Quertraverse

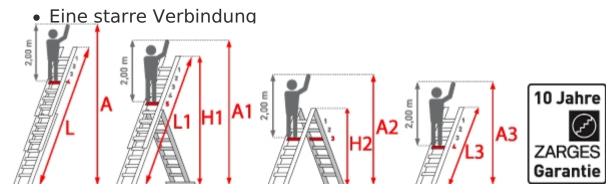

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,00	5,80	6,55	7,45	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (ca. m)	4,10	5,00	5,80	6,70	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge L1 (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge L3 (m)	1,90	2,20	2,45	2,70	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	13,8	15,0	17,5	20,0	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.	41536	41537	41538	41539	41540	41542	41544