

Minka Bodentreppe Eurofire brandhemmend aus Fichte mit U-Wert 0,67 W/m2K bis 275cm Raumhöhe 114x70cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss
EI30 in Holzausführung



Art. Nr.: M10602

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink](#)
Image not found or type unknown

630,75 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 28 kg

Holzart: Fichte	Typ: Eurofire Protect	U-Wert: 0,67 W/m ² ·K
Lichte Raumhöhe: 275 cm	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 114 cm	Tragkraft: 150 kg

Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss EI 30 in Holzausführung.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 60 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Innenliegende Scharniere
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- Stahl-Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

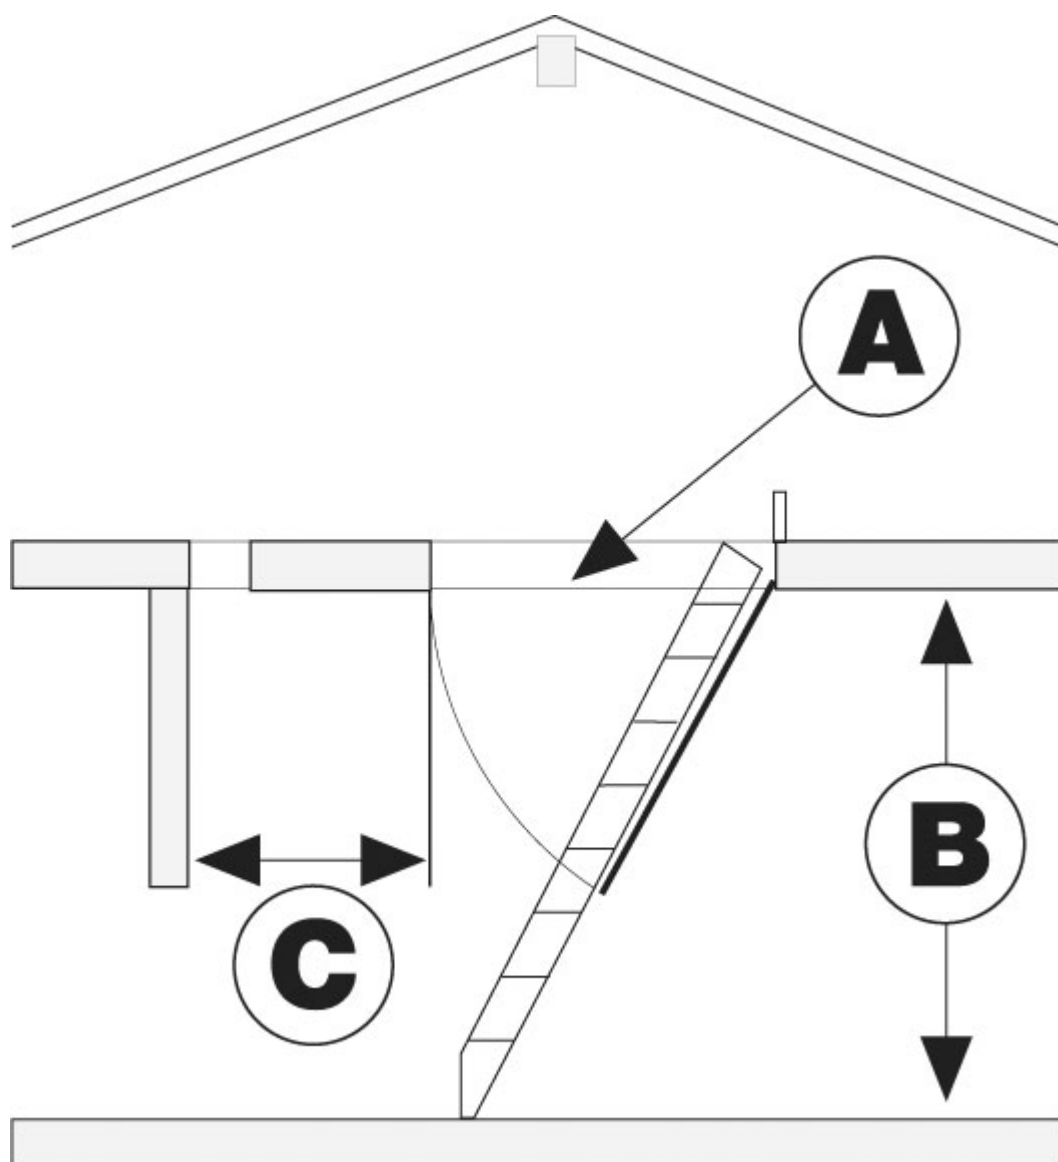

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A)				
Deckenöffnung (cm)	114 x 55	114 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275	275	275	275

(C) Ausklappmaß (cm)	61		61		55		55	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13	
U-Wert, berechnet (W/m ² K)	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10601	10601O	10602	10602 O	10603	10603O	10604	10604O

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Eurofire Protect - Technisches Datenblatt](#)