

# Zarges fahrbare Podestleiter ZAP Safemaster Plus S klappbar 8 Stufen

Ergonomisch gestaltete  
Leiter mit großer Plattform  
für viel Bewegungsfreiheit



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41205

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(1)

**1.832,95 €**

~~UVP 3.471,47 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 55 kg

<b>Standhöhe:</b> 2,10 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,63 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Zarges
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig		


## Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage

- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Große Kommissionierablage
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm)
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen

### Hinweis

Beim Einsatz im Außenbereich von Bestell-Nr. 41207 und 41209 sind 4 Ballastgewichte (Bestell-Nr. 42912) erforderlich  
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten



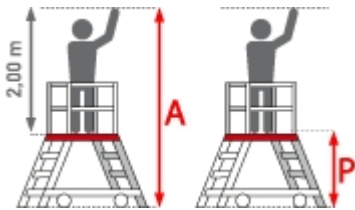

Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,30	3,60	3,80	4,10	4,60	5,10
Plattformhöhe P (m)	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höhe inkl. Geländer (m)	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Stufenanzahl ensl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Ausladung (m)	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Breite Fahrbalken (m)	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Quertraverse (m)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/73	73/73
Gewicht (kg)	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Bestell-Nr.	41201	41202	41203	41204	<b>41205</b>	41207	41209